



BVF Heating Solutions™

Ismerje meg a fűtésrendszerek új generációját



www.bvfheating.hu
www.bvfheating.com
www.caleo.hu



Underwriters
Laboratories Inc.



Alapítva 1990

Cégünk és az elégedett felhasználók százezreinek célja megegyezik. Az energiatakarékos és környezetbarát fűtési rendszerek kialakítása közös érdekünk.

A BVF managementjének egyértelmű célja, hogy környezettudatos és egészséges fűtésrendszerek megalkotásával vigyen meleget otthonainkba.



Innovatív felfogás

A BVF Heating Solutions felismerte és támogatja a megújuló energiaforrások alkalmazásában rejlő hosszú távú lehetőségeket. Fűtésrendszereink és termékeink megalkotásakor ezek figyelembe vételével járunk el, célunk a környezetbarát és energiaáraktól független fűtésrendszerek elterjesztése.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján és a jövő elvárásainak megfelelően az innováció nem állhat meg.

Célunk, hogy ügyfeleink, partnereink minden esetben a legmagasabb szintű technológiát és minőséget kapják

Minőség

Termékeink megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, szabványoknak. A gyártó üzemek ISO 9001 szabvány szerint a legmagasabb minőség ellenőrzés mellett működnek a legkorszerűbb anyagok felhasználásával.

Szakembereink világszerte a legmagasabb szintű szolgáltatásra törekednek, alkalmazva és betartva az adott ország építésügyi és elektromos szabványait, előírásait.

Kimagasló minőségű termékeink rendelkeznek minden az EU területén szükséges tanúsítvánnyal.

Szakértelem

A BVF szakemberei és mérnökei komplexen és egyedileg vizsgálják az építőanyagok és a „gépészeti” elemek kapcsolatát nem csupán termékeink értékesítését végzik, sokkal inkább rendszereket alkotnak.

Tervező és kivitelező csapataink minden esetben a legmagasabb színvonalon és rövid határidőkkel állnak minden tisztelt ügyfelünk rendelkezésére a tervezéstől a kivitelezésig.

BVF Heating Solutions

Quality services



Díjmentes ajánlatkészítés

Szakembereink díjmentesen, rövid határidővel készítik el árajánlatunkat az optimalizált fűtésrendszer kialakítására. Kérjen ajánlatot személyesen E-mail-ben vagy online ajánlatkérő felületünkön a www.bvfheating.hu oldalon.

Terméktámogatás

Értékesítés utáni termék-támogatási rendszerünk segít mind a helyszínen kivitelezéskor felmerülő kérdések megválaszolásában, mind pedig a későbbi beállítások és üzemeltetési feltételek optimalizálásában.

Teljeskörű kivitelezés országosan

A BVF Heating Solutions szakemberei a megrendeléstől számított akár 1–3 munkanapon belül vállalnak kivitelezést az ország bármely pontján. Fűtési rendszereink kivitelezéséhez szükséges idő rövid, 100–120m²-ig akár 1 munkanapon belül!

Megújuló energia

Amennyiben a napelemes rendszerrel állítja elő a téli fűtéshez szükséges energiát ajánlatunk készítésekor jelentős kedvezményeket biztosítunk. Szakembereink örömmel számítják ki a fűtendő épület éves energiaigényét és szükséges napelem teljesítményét

Díjmentes kiszállítás országosan

Termékeinket országosan díjmentesen szállítjuk ki értékhatár nélkül.

Azonnal raktárkészletről!

Garancia

Minőség, gyorsaság és szakértelem. Kivitelező csapataink és a BVF Heating Solutions gyártói garanciái hozzátartoznak egyedülálló szolgáltatási rendszerünkhöz.

Termékeink garancia ideje 5–10–15 év!

Porotherm, Ytong vagy könnyűszerkezetes házat épít?



A CALEO már minden építési rendszerben bizonyított!

A BVF Heating és a CALEO mára mint termék és fűtésrendszer is egyet jelent a modern épületek fűtésével. Az alacsony energiaigényű épületek igénylik az alacsony hőmérsékletű felületfűtéseket és sugárzó fűtéseket. Innovatív felületfűtési és infra paneles rendszereink a leghatékonyabb megoldást nyújtják könnyűszerkezetes és A/A+ besorolású épületek fűtésére.

Miért fizetne kétszer ugyanazért?

A hőszigetelés és a minőségi építőanyagok ára világszerte magas azonban megtérülő beruházás hiszen az épület energiaigénye és ezáltal rezsiköltsége elenyészően alacsony lesz.

Miért költene milliókat fűtésrendszerre és gépészeti helyiségre, hogy azután évente spóroljon néhány ezer Ft-ot, később azt karbantartásra költse?

Tudja meg hogyan érhető el rendszereinkkel költséghatékonyan és gyors megtérüléssel a 0 Ft-os fűtési költség!

Kényelem és biztonság

A BVF és CALEO fűtésrendszerek üzemeltetési költsége kifejezetten alacsony azonban vannak más szempontok is a fűtési rendszer kiválasztásakor:

- Alacsony beruházási költség
- Komfort és gyors felfűtés
- Hangtalan és biztonságos
- Egyszerű és gyors kialakítás
- Karbantartásmentes működés
- Helyiségenkénti vezérlés
- Garancia

Fűtési rendszereink megfelelnek a legmagasabb minőségi és funkcionális elvárásoknak.

Fenntarthatóság és környezet

Az épületekre vonatkozó szigorodó előírások és szabványok a technológia folyamatos változását, fejlődését vonják maguk után. Az innováció a fűtéstechnikában is a jövőbeni fenntarthatóság érdekében zajlik, a minél kisebb energiafelhasználás kisebb költségekkel, kisebb környezet terheléssel jár. Építkezzen tudatosan és szakítson a hagyományos környezetszennyező megoldásokkal. A megújuló energiaforrások alkalmazása és az energiaáraktól való függetlenedés közös célunk világszerte.

A BVF Heating rendszerei megújuló energiaforrásokkal kombinálhatók.

„Az alacsony energiaigényű épületek elsőszámú fűtési megoldása”

Komplett rendszermegoldás mindazoknak akik felismerik a gépészetmentes és innovatív fűtésrendszerek előnyeit, környezettudatosan építkeznek és/vagy megújuló energiaforrásokkal érik el energia függetlenségüket.

A 0 Ft-os fűtési költség már valóság.

Hőtermelő	Kondenzációs gázkazán + padlófűtési rendszer	CALEO REG padlófűtési rendszer + Napelem + Internetes vezérlés
Beruházási költség	2,100 000 Ft	2,450,000 Ft
Gáz tervezés +Bevezetésének díja/ Elektromos hálózatbővítés	700 000 Ft	130 000 Ft
Kémény kialakítása + kéménybélelés	500 000 Ft	0 Ft
Karbantartás 4 évente	80 000 Ft	0 Ft
Havi fűtésszámla	15 000 Ft	0 Ft
Összes költség a 4. év végén	3,740 000 Ft	2,580 000 Ft
Összes költség a 12. év végén	4,620 000 Ft	2,580 000 Ft

A számítás alapját 2015-ös energiaárakon egy „A+” besorolású 100m² alapterületű épület adja (energia szükséglet fűtés célra 30kWh/m² év, ugyan ez passzív ház esetében szabvány szerint kevesebb, mint 15kWh/m² év. A beépített napelemes rendszer teljesítménye 2.5 kWp (várható éves energiatermelés 3125 kWh). Az egyszerűsített számítás nem kalkulál az energia ár emelkedésével! Amennyiben ez mindössze éves 10%, úgy a különbség még drasztikusabb.



p5 Technologyinside

Új generációs infrasugárzó fűtőpanel
kizárólag a BVF Heating Solutions-től

A BVF NG Series infrapanel családja p5-technológiás fűtőelemének köszönhetően a hagyományos kerámiaszemcsés panelekhez képest magasabb hatásfokot biztosít.

A németországi kutatóközpontban kifejlesztett, nemzetközi szabadalommal védett speciális reflexiós réteg a hátoldalon 100%-ban verí vissza az infravörös sugárzást.

Továbbfejlesztett vezérlő elektronikájának köszönhetően élettartama korlátlan

Mobil Infrapanel

Új generációs mobil infrasugárzó esztétikus alumínium konzollal

Maximális komfort ott ahol Ön szeretné. A BVF NG mobil infrapanel ideális megoldás helyi és komfort fűtés kialakítására.

Az esztétikus tartókonzol eltávolítható később akár fix bekötést is lehetővé tesz fali és mennyezeti síkon egyaránt.

Plug&Heat



Plug & Heat

Bárhol és bármikor

A panelek gyárilag 2,5 méteres vezetékkel szerelt földelt dugvillával vannak ellátva, mely direkt bekötés esetén (termosztát) könnyedén eltávolíthatók.

p5 technology

Maximális hatásfok

A BVF NG Series infrapanel családja Nano-technológiás fűtőelemének köszönhetően a hagyományos kristályszerkezets panelekhez képest magasabb hatásfokot biztosít.

Rögzítő konzol

Egyszerű és gyors rögzítés

A rejtett kialakítású elcsúsztató konzollal gyors és egyszerű a felszerelés oldalfali és mennyezeti síkon egyaránt. A csomagolás tartalmazza a felszereléshez szükséges összes tartozékot.

IP44

Fürdőszobában is

A BVF NG infrapanelek megfelelnek a legmagasabb minőségi és érintésvédelmi követelményeknek. Alkalmazásuk vizes, párás helyiségekben is biztonságos.

Típus	Méret	Teljesítmény
BVF NG 300 Slim	900x300x30 mm	300 W
BVF NG 400 Armstrong szabvány	600x600x30 mm	400 W
BVF NG 550	900x600x30 mm	550 W
BVF NG 650	900x600x30 mm	650 W
BVF NG 850 Armstrong szabvány	1200x600x30 mm	850 W
BVF BG 600 Fekete üveg	900x600x30 mm	600 W
BVF BG 800 Fekete üveg	1200x600x30 mm	800 W
BVF WG 600 Fehér üveg	900x600x30 mm	600 W
BVF WG 800 Fehér üveg	1200x600x30 mm	800 W
BVF MG 600 Tükör	900x600x30 mm	600 W





Teljesítmény
Feszültség
Fűtőelem típusa
Védelmi besorolás
Rögzítés
Keret
Hátlap
Felület
Csomagolás
Elektroszmog
Tanúsítványok
Garancia

400–850 W
230V
p5, Carbon-Silver
IP 44
Fali és mennyezeti rögzítés
Eloxált alumínium
Teljes felületű alumínium
Fehér sík (tisztítható)
Biztonsági karton doboz
Elektroszmog mentes
CE ,TÜV,ROHS
5 év



A BVF NG sugárzó fűtés oldalfalon vagy mennyezeti síkon elhelyezve a teljes komfortzónát melegíti, kellemes a valós hőmérsékletnél magasabb hőérzetet kialakítva. A sugárzó hő minden tárgyban, épületszerkezetben elnyelődik és mivel zárt téren belül a hőmérséklet kiegyenlítődéés folyamatos így azok egyenletesen sugározzák vissza a bevitt hőt.



A hagyományos konvekciós fűtések (radiátor,hősugárzó, norvég hősugárzó, stb.) az alsó légrétegeket felszívva keringetik a levegőt (porhenger) a helyiségben és a mennyezet közeli légréteget hevítik. Az infrafűtés egyenletes hőmérsékletet biztosít a szoba egészében. Eközben a sugárzó hő számos élettanilag kedvező hatást gyakorol az emberi szervezetre.



Tükör & Üveg infrapanel

A BVF NG keret nélküli tükör és üveg infrapanel nem csupán gazdaságos fűtés, sokkal inkább díszé otthonának vagy fürdőszobájának.

A keret nélküli kialakításnak köszönhetően könnyedén tisztítható. Többé nem párasodik a tükör a fürdőszobában!

Ideális választás exkluzív lakások, házak önálló és kiegészítő fűtéseként.

2014-től törölközőszárító kivitelben is!



Wi-Fi Ready szobatermosztát

Távoli elérés egyszerűen, költségek nélkül!



Plug&Heat

Bárhol és bármikor

A panelek gyárilag 2,5 méteres vezetékkel szerelt földelt dugvillával vannak ellátva, mely direkt bekötés esetén (termosztát) könnyedén eltávolíthatók.

p5 technology

Maximális hatások

A BVF NG Series infrapanel családja Nano-technológiás fűtőelemének köszönhetően a hagyományos kristályszemcsés panelekhez képest magasabb hatásokot biztosít.

Rögzítő konzol

Egyszerű és gyors rögzítés

A rejtett kialakítású elcsúsztató konzollal gyors és egyszerű a felszerelés oldalfali és mennyezeti síkon egyaránt. A csomagolás tartalmazza a felszereléshez szükséges összes tartozékot.

IP44

Fürdőszobában is

A BVF NG infrapanelek megfelelnek a legmagasabb minőségi és érintésvédelmi követelményeknek. Alkalmazásuk vizes, párás helyiségekben is biztonságos.

Elektromos fűtéshez Távoli elérés

A BVF Zone és a 601i szobatermosztát egy professzionális internetes fűtésvezérlő rendszer. A BVF 601i szobatermosztátok 16A kapcsolási teljesítménnyel és dupla szenzorral vannak ellátva.

A BVF Zone box beépített webszervere egyszerű hozzáférést biztosít otthonához. A HTML alapú kezelőfelület nem igényel applikációt és speciális szoftvereket, akár idegen eszközről is elérhető. Azonban... az android applikáció hamarosan elérhető.

Energiatakarékos

A távoli elérés nyújtotta szabadság maximalizálja fűtésrendszere optimalizálását, alkalmazkodik a nem rendszerszerű tartózkodásokhoz. Használatával akár 15-20% több energiát takaríthat meg mint más programozható vagy öntanuló szobatermosztáttal.

Univerzális

A BVF 601i önmagában is alkalmazható programozható szobatermosztát. A BVF Zone Box-al kiegészítve azonban okos-termosztátként működik, internetes távoli elérést biztosít. A BVF Zone Box 8db termosztát egyidejű kezelését és felülegeyeltét látja el.



Teljesítmény

Feszültség

Fűtőelem típusa

Védelmi besorolás

Rögzítés

Színek

Hátlap

Keret

Csomagolás

Elektroszmog

Tanúsítványok

Garancia

600-800 W

230V

p5, Carbon-Silver

IP 44

Fali és mennyezeti rögzítés

Fekete, fehér, tükör

Teljes felületű alumínium

Keret nélküli

Biztonsági karton doboz

Elektroszmog mentes

CE, TÜV, ROHS

5 év



Feszültség:

Relé terhelhetőség:

Készenléti áramfelvétel:

Kijelző:

Külső érzékelő:

IP besorolás:

Programlehetőségek:

Rádiófrekvencia:

Csatornaválasztás:

230V, 50/60Hz

3600W/16A

2W

LCD fehér háttérvilágítással

NTC szabvány 10KΩ @ 20°C

IP 30

Heti 5/1/1; napi 4 ciklusidő

868MHz

ZONE Box vezérlő és BVF 601i

vezérlő összehangolásával

SYME

Touch me, I'm SMART :)



4,3" színes érintőképernyő
Fehér és fekete kivitel 16A
kapcsolási teljesítmény



Double Core

Innovatív fűtőelem
a BVF Heating Solutions-tól

A BVF H-MAT továbbfejlesztett fűtőeleme két darab nano-technológiás fűtőszálal tartalmaz melyek keresztmetszete mindössze 0,5 mm . A fűtőszálak élettartalma a kéteres kialakításnak köszönhetően hosszabb, mint a hagyományos fűtőkábeleké, kivitelezése gyorsabb és egyszerűbb az egy oldalon történő csatlakoztatásnak köszönhetően. A BVF Double Core technológia belső fluoro-polimer szigetelése és a teljes felületű árnyékolás együttesen jobb hő-közvetítést, elektroszmog mentes működést és minden eddiginél magasabb hatásfokot eredményez.

Grafikus

Gyerekjáték a kezelése

A BVF SYME grafikus kezelőfelülete minden eddiginél felhasználóbarátabb. A magas fényerejű LCD kijelző használat után elsőtétül, érintésre újra aktívá válik. A fűtésrendszer programozása többé nem kódok és jelek halmaza.

Pontos

Tized fok pontossággal

A SYME egyszerre méri és szabályozza a levegő és felület hőmérsékletét. A továbbfejlesztett szoftveres technológia és az NTC szenzor együttesen kiszűri a nem valós felmelegedést (pl napsütés) így a termosztát hőmérsékletétől függetlenül méri a levegő hőmérsékletét is.

Intelligens

Az Ön igényeire szabva

Programozza fűtését a helyiségek funkciója és a saját életritmusának megfelelően! Napi és heti programozási lehetőségek biztosítják a maximális komfortot minimális költségek mellett.

Nem csak okos!

Diszkrét elegáns kialakítás

Az innováció nem csupán technológia. Mit ér a legmodernebb eszköz ha nem esztétikus? A BVF SYME megalkotásakor egy minimalista design-on alapuló esztétikus megjelenésre törekedtünk, mely a modern lakberendezési trendeknek és stílusoknak megfelelően diszkrét.

Plug&Heat

Könnyedén kialakítható

Készre szerelt méretek 1–12 m²-ig. A BVF H-MAT fűtőszőnyegek szabvány hálózati áramforrásról üzemeltethetők. Fektetés után azonnal üzembe helyezhető. A 2,5 m-es csatlakozó vezetékkel közvetlenül a termosztátba köthetőek.

Szabályozható

Programozható padló és levegő hőmérséklet

A BVF dupla szenzoros termosztátoknak köszönhetően egyedileg állítható és programozható a padló és a szoba hőmérséklete, a helyiség funkciója és a tartózkodás ideje szerint.

Extra vékony

Elfér a csemperagasztóban!

A BVF H-MAT vastagsága mindössze 3,8 mm , így a hagyományos fűtőkábelekkal ellentétben padlószint emelkedés nélkül teszi lehetővé akár önálló akár kiegészítő padlófűtési rendszerek kialakítását.

Öntapadó felület


Minden eddiginél egyszerűbb és gyorsabb kivitelezés

A flexibilis hordozó réteg könnyedén a helyiség alaprajzi méreteihez igazítható. Öntapadó felülete biztonságosan rögzíti a fűtőszőnyeget a burkolás megkezdéséig.



Feszültség:
Relé terhelhetőség:
Készletlét áramfelvétel:
Kijelző:
Külső érzékelő:
IP besorolás:
Programlehetőségek:
Szín:
Előlap:

230V, 50/60Hz
3600W/16A
2W
4,3" színes érintőképernyő
NTC szabvány 10KΩ @ 20°C
IP 30
Heti 5/1/1; napi 4 ciklusidő
Fekete, fehér
Cserélhető, ezüst/akril

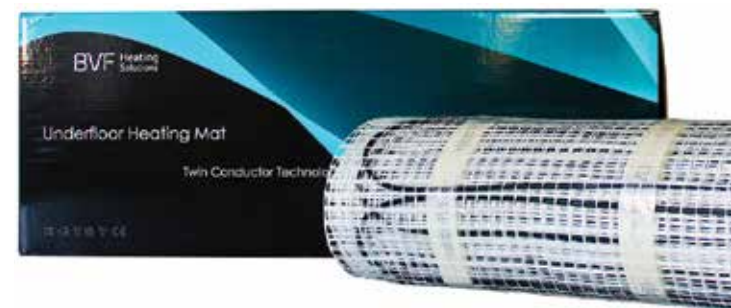

Underwriters
Laboratories Inc.

Teljesítmény
Feszültség
Méretek
Kábel típusa
Kábel átmérő
Fűtőszál szigetelése
Burkolat szigetelés
Csomagolás
Elektroszmog
Tanúsítványok
Garancia

100W/m², 150W/m²
230V
1–12 m² (0,5 m²-es lépésben)
Dupla szigetelésű, földelt
3,6 mm
Fluoro-polimer
PVC
Karton doboz
Elektroszmog mentes
CE ,UL,GOST
10 év

Caleo Carbon

A ma és a jövő fűtési technológiája kizárólag a BVF Heating Solutions-től!

A Caleo Carbon-Ezüst technológiás felületfűtések egyedülálló lehetőségeket teremtenek a modern építőipar számára, a beépítési lehetőségeknek csak a képzelet szab határokat.

Miért a CALEO a felújítók és a házépítők egyik elsőszámú választása?

Mert azt nyújtja, amire Önnek szüksége van. Egy ház vagy egy lakás nem csupán egy épület, melynek fűtésigénye van, sokkal inkább egy otthon, ahol Ön és családja együtt lehet, egy hely melyet saját ízlése szerint formál és tesz élhetővé. Ebben a megközelítésben fontossá válik a biztonság, a komfort, a csend és a tisztaság. A Caleo rendszer mindezt a legmagasabb szinten nyújtja Önnek, emellett gazdaságosan üzemeltethető, akár most akár a későbbiekben megújuló energiaforrással kombinálható. Mi az Ön igényeire szabjuk szolgáltatásainkat, termékeinket és rendszereinket!

Innovatív

Forradalmi fejlesztés

A nemzetközi szabadalommal védett carbon és trapéz-ezüst csatlakozás kizárja az elektromos szikra képződést, így a Caleo termékek élettartama gyakorlatilag korlátlan, üzemeltetésük minden eddigi technológiánál biztonságosabb.

Minőség

Made in Korea

Termékeink megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, szabványoknak. A gyártó üzemek ISO 9001 szabvány szerint a legmagasabb minőségellenőrzés mellett működnek a legkorszerűbb anyagok felhasználásával.

Univerzális

Bárhol kialakítható

Komplett fűtési megoldásokat kínál minden beltéri felhasználásra. A szén-szálas technológia nyújtotta magas hatásfokú fűtőelemekkel, egyedi igényeknek megfelelő fűtési rendszer alakítható ki.

Carbon-technológia

Korlátok nélkül

A Caleo fűtési rendszerek fő eleme a korlátlan élettartamú, mindössze 0,4mm vastagságú Carbon-fűtőfilm. Flexibilis könnyedén kivitelezhető, hosszú távon hatékony és biztonságos fűtőelem.

Kiemelten energiatakarékos Megújuló energia

A hagyományos elektromos padlófűtésekhez és fűtőfilmekhez képest az európai követelményekhez és szabványokhoz igazodó piacvezető CA 80-130 fűtőfilm termékcsalád kiemelten gazdaságos és biztonságos üzemeltetést biztosít. A prémium kategóriás CALEO fűtőfilmek garancia ideje 15 év, élettartama korlátlan.


Míg a modern hőtermelővel ellátott költséges fűtési rendszerek és hőszivattyúk gazdaságosan működnek, addig a CALEO fűtési rendszer napelemmel kombinálva költségek nélkül üzemeltethető!

Építkezzen tudatosan és szakítson a hagyományos környezetszennyező megoldásokkal.

Kényelem és biztonság

A BVF és CALEO fűtési rendszerek üzemeltetési költsége kifejezetten alacsony azonban vannak más szempontok is a fűtési rendszer kiválasztásakor:

- Alacsony beruházási költség
- Hangtalan és biztonságos üzemelés
- Egyszerű és gyors kialakítás
- Karbantartásmentes működés
- Helyiségenkénti vezérlés

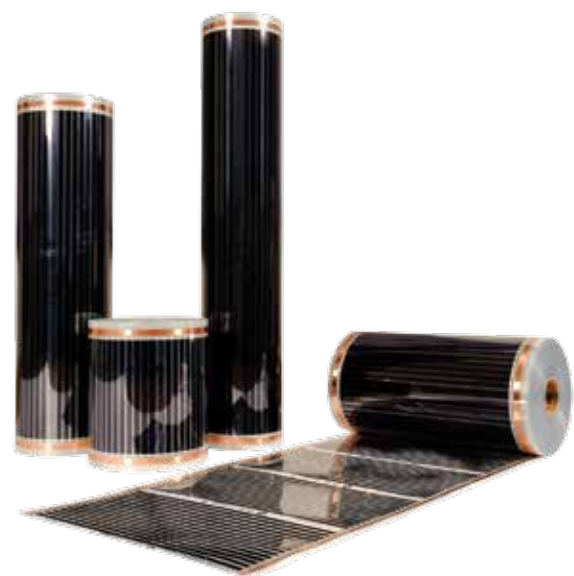

Underwriters
Laboratories Inc.



Teljesítmény

Feszültség

Szélesség

Vastagság

Fűtőszál szigetelése

Külső burkolat szigetelés

Ajánlott vezérlés

Elektroszmog

Tanúsítványok

Garancia

80–130–160–210 W/m²

230V

30–50–80–100 cm

388 micron (0,4 mm)

Dupla szigetelés

PET

BVF SYME

Elektroszmog mentes

CE, TÜV, UL, GOST

15 év

Caleo Reg

Extra vékony padlófűtési rendszer



Caleo Efficient

Hőtároló padlófűtési rendszer




Caleo Direct

Fal és mennyezeti fűtési rendszer



CALEO Reg

extra vékony padlófűtési rendszer



„A laminált padlók kizárólagos fűtése”

Laminált padló fa és szalagparketta burkolatok fűtése

Fűtőelem: CALEO CA 80–130 W/m² fűtőfilm

Beépítési magasság: 5 mm

Beépített fűtési teljesítmény: egyedileg az épület energiaigényétől függően

Vezérlés: BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát

Padló felületi hőmérséklete: szabvány szerint max. 29°C

CALEO Reg


extra vékony padlófűtési rendszer

Járólap csempe és egyéb
ragasztott burkolatok fűtése

Fűtőelem:	BVF H-MAT 100–150 W/m ² fűtőszőnyeg
Beépítési magasság:	elfér a csemperagasztóban, 5 mm
Beépített fűtési teljesítmény:	egyedileg az épület energiaigényétől függően
Vezérlés:	BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát
Padló felületi hőmérséklete:	szabvány szerint max. 29°C



„Egyszerűen elfér a csemperagasztóban”

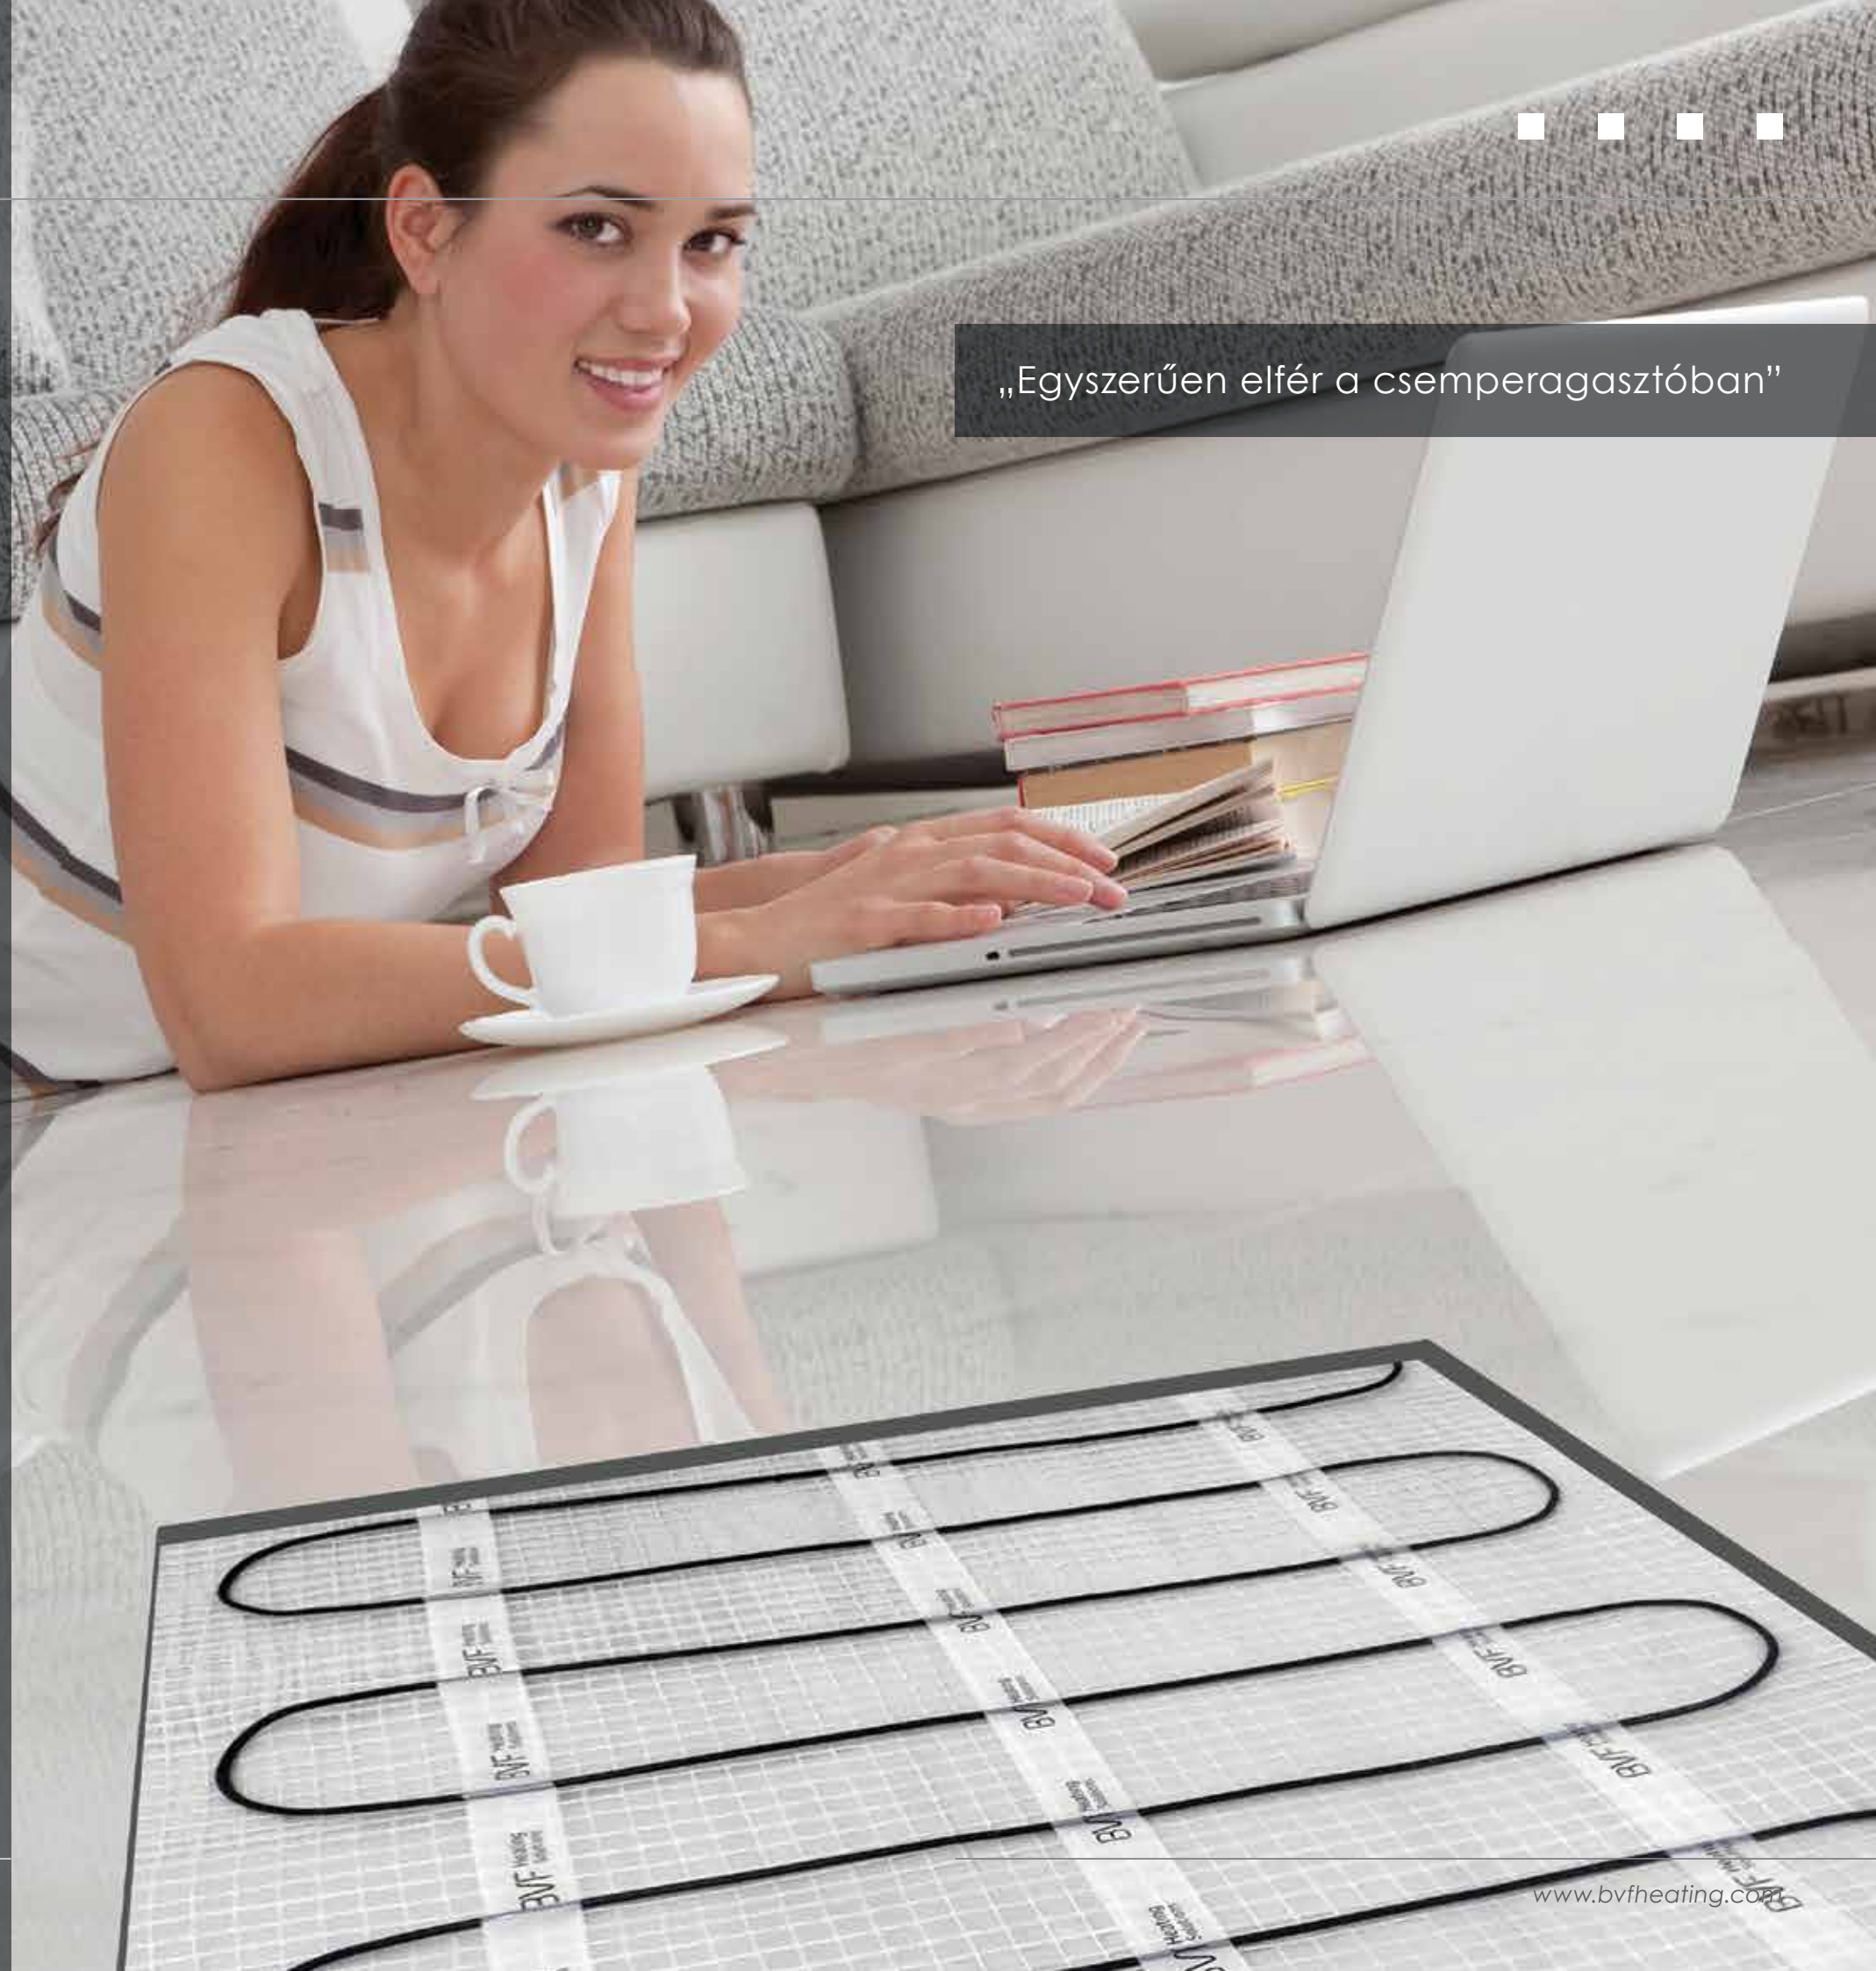

CALEO Efficient

hőtároló padlófűtési rendszer



„A modern épületek elsőszámú fűtési megoldása”

Hőtároló padlófűtés önterülő vagy
cement esztrich-ben

Fűtőelem:	CALEO CA 80–130 W/m ² fűtőfilm
Beépítési magasság:	4–8 cm
Beépített fűtési teljesítmény:	egyedileg az épület energiaigényétől függően
Vezérlés:	BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát
Padló felületi hőmérséklete:	szabvány szerint max. 29°C

CALEO Direct

fal és mennyezetfűtési rendszer

Gipszkarton szerkezetbe épített
felületfűtési rendszer

Fűtőelem:	CALEO CA 160–210W/m ² fűtőfilm
Beépítési magasság:	8 cm
Beépített fűtési teljesítmény:	egyedileg az épület energiaigényétől függően
Vezérlés:	BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát
Padló felületi hőmérséklete:	szabvány szerint max. 50°C

„Láthatatlan hőforrás”

BVF SX 28

A BVF SX Fűtőkábelek gyorsan és könnyedén olvasztják a havat és a jeget. Így a zord téli időkben is biztonságos közlekedési feltételeket biztosítanak. A nyomtáv és járda fűtés olyan megoldás, amely lehetővé teszi, hogy otthona minden időjárási körülmények között elérhető és biztonságos legyen.

A BVF SX Fűtőkábelek minden típusú kültéri burkolathoz alkalmasak.

Részletek és műszaki specifikáció: www.bvfheating.hu



BVF SRHC 18/36

Önszabályozó fűtőkábelek elsősorban ereszcatornák, csövek fagyvédelmére alkalmasak. Könnyedén szabhatók bárhol, nincs szükség bonyolult előzetes tervezésre. Normál, korrozív és szennyező ipari körülmények között is felhasználhatók. Teljesítményük az aktuális külső hőmérséklet alapján változik, így ha nincs fagyveszély, teljesítménye lecsökken. Bármekkora hosszban szabható.

Részletek és műszaki specifikáció: www.bvfheating.hu



BVF WFD 20

Elektromos padlófűtés kábel. A fűtendő épület energiaigényéhez és alaprajzi méreteihez a fektetési távolsággal könnyedén alkalmazkodik. Teljesítménye alapján alkalmas normál és alacsony energiaigényű épületek fűtésrendszerének kialakítására is.

Részletek és műszaki specifikáció: www.bvfheating.hu



BVF SRHC 7/45

Intelligens fűtőkábel kiválóan alkalmas a használati meleg vizet szállító csövek állandó hőmérsékleten tartására. Használatával gépészeti berendezések nélkül, azonnal biztosítható a meleg víz. Nincs szükség keringető szivattyú és visszatérő vezeték kiépítésére sem. Az esetek többségében a kábel termosztátos vezérlést sem igényel. A kábel tetszőleges hosszban szabható.

Részletek és műszaki specifikáció: www.bvfheating.hu



BVF Heating Solutions™


Ismerje meg a fűtésrendszerek új generációját

BVF Fűtési Megoldások Kft. Magyarország

Központ, bemutatóterem,
márkabolt és szaküzlet

H-1173 Budapest Pesti út 237.
Home Center C épület

Ügyfélszolgálat: +36 (1) 256-21-81
Kivitelezés / Műszaki információ: +36 (1) 258-25-41
Logisztika / Megrendelés: +36 (1) 256-21-81
Terméktámogatás: +36 (1) 253-09-10
E-mail: info@bvfheating.hu

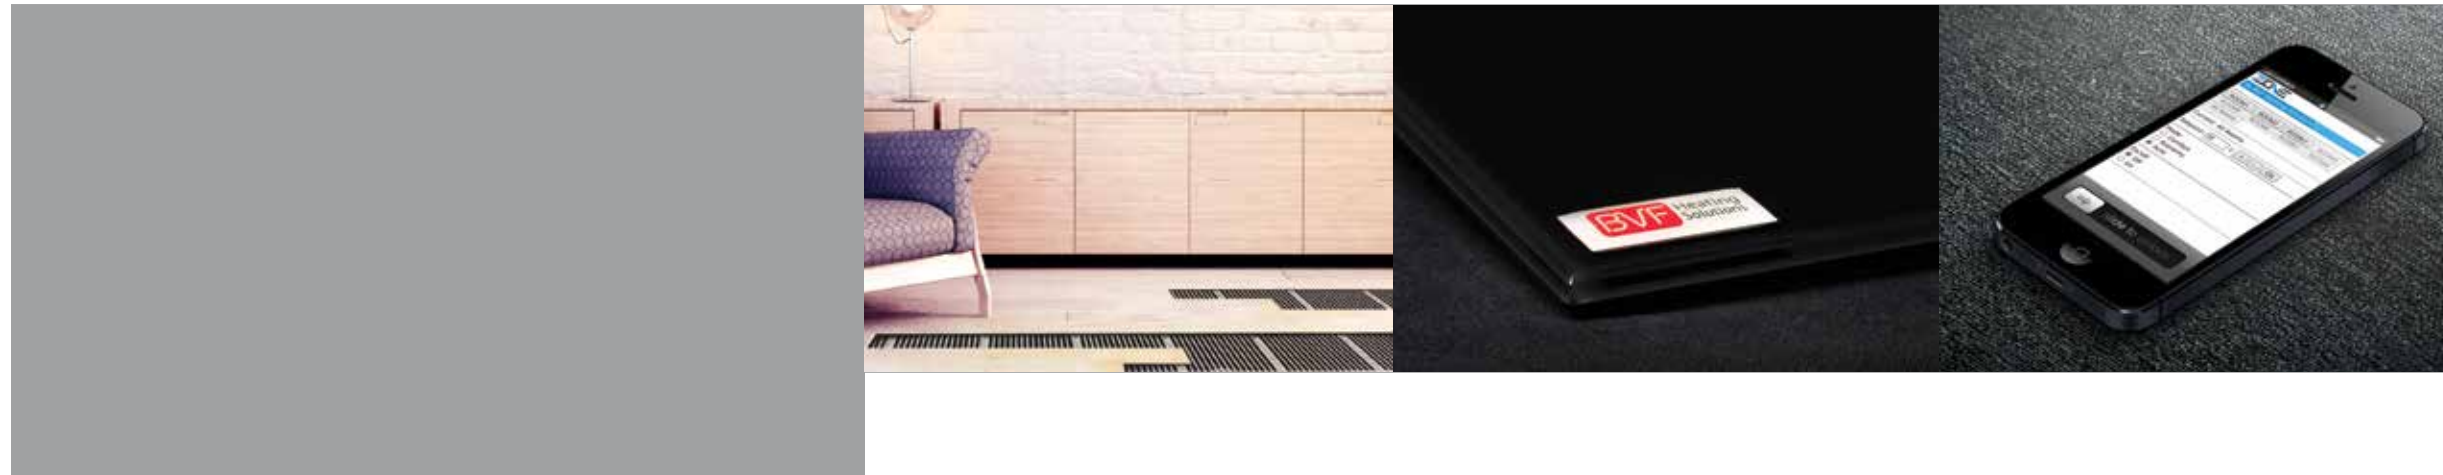

Jelen katalógus és felhasználási útmutató a dokumentum kiadásának időpontjában a forgalmazó legjobb tudása szerint készült, beleértve a szöveges és képes tartalmakat is. A felhasználó azonban saját hatáskörében kell döntsön, hogy az adott termék alkalmas-e az adott felhasználásra, minden esetben kérje szakember véleményét. Forgalmazó nem vállal felelősséget az online – és vagy nyomtatott kiadványokban szereplő esetleges nyomdai hibákért, továbbá fenntartja a jogot előzetes értesítés nélkül a termék/ek műszaki specifikációjának megváltoztatására. A BVF Heating Solutions a BVF Fűtési Megoldások Kft.bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

www.bvfheating.hu
www.bvfheating.com
www.caleo.hu

